

維他[®]
純蒸餾水

使用說明

冷熱飲水機

型號

SP-A6D-CS

請妥善保管本說明書


使用飲水機前請仔細閱讀說明書內容



目 錄

1. 各部名稱.....	1
2. 功能簡介.....	2
3. 操作步驟.....	2
4. 注意事項.....	2
5. 故障自檢.....	4
6. 技術參數.....	5
7. 電路圖示.....	5
8. 清洗指南.....	5
9. 腳架安裝.....	6

1. 各部名稱

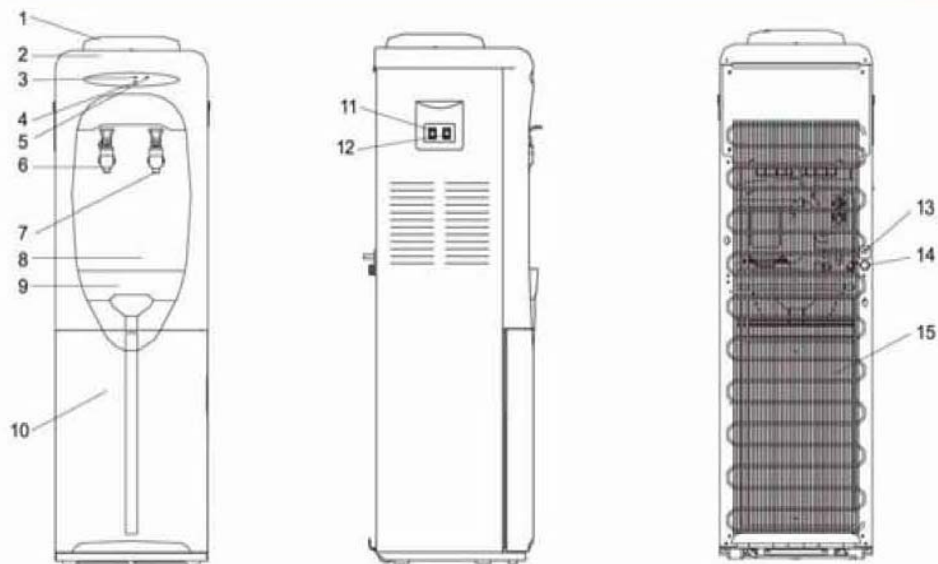


序號	零件名稱	序號	零件名稱
1	聰明座	9	接水盒
2	頂蓋	10	下柜
3	加熱指示燈	11	製冷開關
4	製冷指示燈	12	加熱開關
5	電源指示燈	13	電源線
6	熱水水龍頭	14	熱水排水口
7	冰水水龍頭	15	壓縮機
8	面蓋		

註：適宜使用3加崙或5加崙的水，禁止使用自來水或山泉水適宜在溫度為10-38℃相對濕度不大於90%的環境使用。

3. 在長期不需要熱水情況下，可以關掉開關，以節省電量。



4. 若長時間不使用本機，請把電源插頭拔掉，并經由排水口將機體內餘水全部放清。




5. 請勿使用有機溶解劑擦拭機體，并嚴禁用水沖洗機身。




6. 禁止用插入或拔出電源插頭方式開關機，也不可任意加長電線，以免發生火災。




7. 飲水機製冷溫控器已調好，請勿自行調動。




8. 機體在搬動時，請勿倒置、傾斜超過45° 以免損壞機器或發生意外。



9. 本機冰水流不出時，原因可能為冰膽結冰導致阻塞，請關閉電源開關四小時後再開啟，冰水即可正常使用。



10. 若電源線損壞，請及時聯絡廠商或經銷商，須由其提供專用更換件。



11. 兒童及缺乏個人行為能力的使用者需在其監護人監管下使用本機。

12. 為免不正確安裝本機引致安全問題，請根據說明指引進行安裝使用。

13. 切勿損毀製冷電路！

5. 故障自檢

使用機器時，請先仔細閱讀確認。


故障現象	原因	排除方法
水溫未達到要求	1. 短時間內用水過多。 2. 電源未接通。	1. 稍等片刻，即 2. 檢查並插好電源插頭，將開關置於“開”位置。
冰熱水龍頭無水出	1. 水瓶無水。 2. 聰明座入水孔被水瓶封蓋貼紙堵塞。 3. 冰堵。	1. 換裝一瓶新水 2. 清除廢紙，注意裝瓶時先撕去聰明蓋上的封貼，再把水瓶放上去。 3. 把電源線拉掉四小時。
第一次使用水龍頭不出水	水通路內空氣未盡。	拍動水瓶數下或讓水桶傾斜60°。
漏電	機器接地不良	使用帶有地線的三芯插座將機器正確接地。

6. 技術參數

型號:	SP-A6D-CS	
規格:	309毫米*388毫米*989毫米 (長*寬*高)	
額定電壓: 220V~	額定頻率: 50Hz	
額定功率: 640W	加熱功率: 550W	
加熱能力: $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 4L/h	製冷能力: $\leq 10^{\circ}\text{C}$ 2L/h	
冷媒: R134a/32g	額定電流: 2.3A	
冷罐容積: 3L	熱罐容積: 1L	
相對濕度: $\leq 90\%$	環境溫度: 10-38 $^{\circ}\text{C}$	

註：產品參數若有變更或改進，恕不另行通知。

7. 電路圖



註：產品參數若有變更，恕不另行通知。

8. 清洗指南

切記：在進行下列各項操作前，請拔除機器電源以防意外發生

1. 新機在出廠時已消毒，第一次使用只需用水沖洗即可。
2. 沖洗方式如下：

將水瓶垂直倒插入飲水機，按下紅色和藍色水龍頭，待紅藍水龍頭均有水流出後，關閉水龍頭，取下水瓶，打開機身背面（或底部）的排水塞，將機內餘水全部排清，旋上排水塞，即可正常使用。

3. 排水方式如下：


先把并熱水龍頭打開，再把機身背部的排水口打開，將機內餘水全部排清，關上排水口，即可正常使用。（注意：熱水罐所排出的水，溫度可能很高，請小心操作。）

4. 一般情況消毒，每3個月進行一次（具體時間是飲水機使用的環境而定）。消毒清洗和除垢劑方法參照消毒劑和除垢劑的使用說明書。應由相關服務商進行專業消毒處理及清潔。

5. 可使用任何非摩擦性的中性日用洗滌清潔機體表面，但要避免水進入機體內部。

9. 腳架安裝

為避免機身側翻引致安全問題，請根據本機指引安裝L型地腳套件。




1. 安裝前將配件拆包。

2. 鬆開機身左下角處及右下角處的螺絲。

3. 用螺絲分別將2個L型腳架固定於機身左下角及右下角。

4. 在放置飲水機處的地板鑽孔，將膠塞裝入孔內，若為木質地板，建議用電鑽打孔，若為水泥地板，建議用電鑽打約6mm深的孔，再將膠塞裝入孔內，再擰緊螺絲。

5. 安裝L型腳架并壓緊。

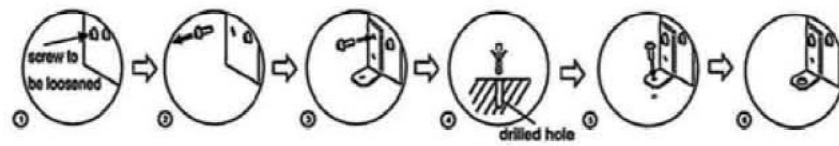

註：生廠商保留更改之權利而不作另行通知。